

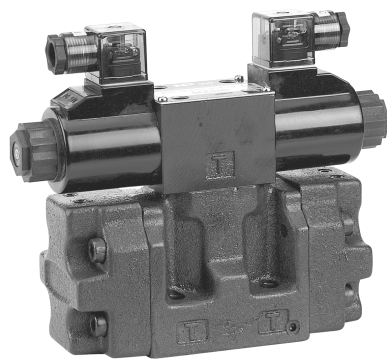


DSH/DSHB系列电液换向阀

1. 电压低冲击功能大大提高电器的安全性。
2. 滑柱型式齐全供选择，能满足各种应用场合。
3. 针对注塑机提供系列专用阀，大大提高塑机特性。
4. 优良的电器防水及防尘特性。

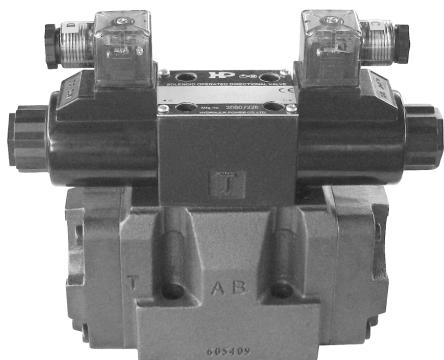

型号说明

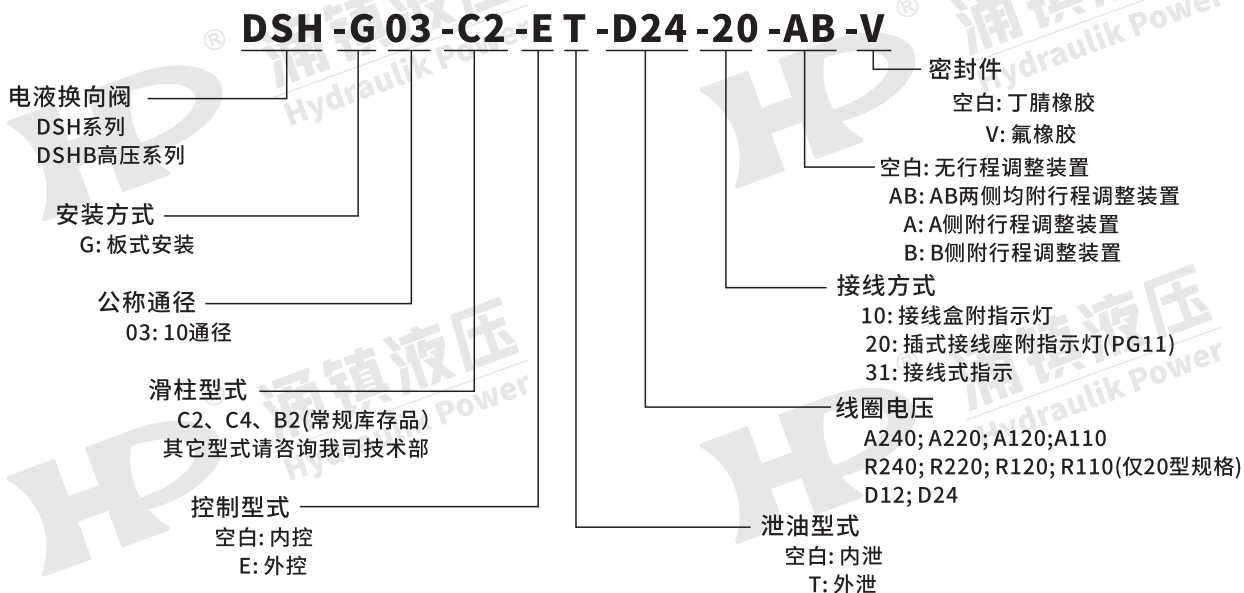

规格表

型 号	最大流量 (l/min)	最高工作压力 (bar)	最高控制压力 (bar)	最低控制压力 (bar)	最高容许背压 (bar)	
					外泄	内泄
DSH-G03-★★	160	250	250	7	160	160
DSHB-G03-★★	160	350	250	10	160	160

注：1. 最大流量指阀正常换向时的极限流量，且随阀芯机能和工作条件而异。
2. 滑柱型式为C3、C5、C6、C60需使用外控压力。